




SOMMER
www.sommer.eu

Системы шлагбаумов

Они защищают от несанкционированного доступа – всего за несколько секунд. Независимо от того, что нужно защитить – парковочные места, земельные участки или автостоянки – благодаря нашим шлагбаумам мы быстро найдем для вас самое подходящее решение. Простой и быстрый монтаж для нас так же важен, как полное соответствие нашим приводам распашных и откатных ворот.

- простой, быстрый монтаж благодаря принципу «Plug & Go»: Установка – подключение – готовность к работе!
- длина стрелы шлагбаума может быть установлена индивидуально прямо на месте
- удобно обслуживается с помощью надежной радиосистемы – встроенного приемника SOMMER (система Somloq Rollingcode)
- автоматическое обнаружение препятствия обеспечивает открытие шлагбаума (реверс) при контакте с препятствием и предотвращает защемление автомобиля, рабочие усилия наших шлагбаумов сертифицированы в соответствии с EN 12445 и EN 12453
- разблокировать и заблокировать шлагбаум можно вручную в любом положении (например, при отключении электропитания)
- простой в обслуживании вставной блок управления мотором с многочисленными возможностями настройки, например, с установкой режима работы с автоматическим закрытием
- самые разные возможности подключения таких принадлежностей, как, например, индукционные петли, фотоэлементы, ...
- при необходимости светодиоды могут заменяться по отдельности ²⁾

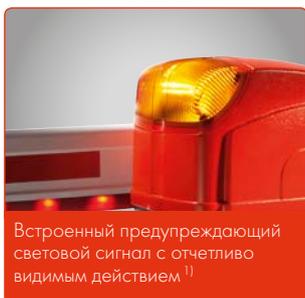

Встроенный предупреждающий световой сигнал с отчетливо видимым действием ¹⁾





Эстетичное светодиодное освещение для оптимальной видимости ²⁾



1) Только на моделях ASB-6010A, ASB-5014A и ASB-5507A. 2) только на модели ASB-5014A.

3) Указание: По причине дополнительных затрат при обращении и отправке для шлагбаумов начисляются транспортные расходы в размере 70 евро (без НДС).

Шлагбаумы

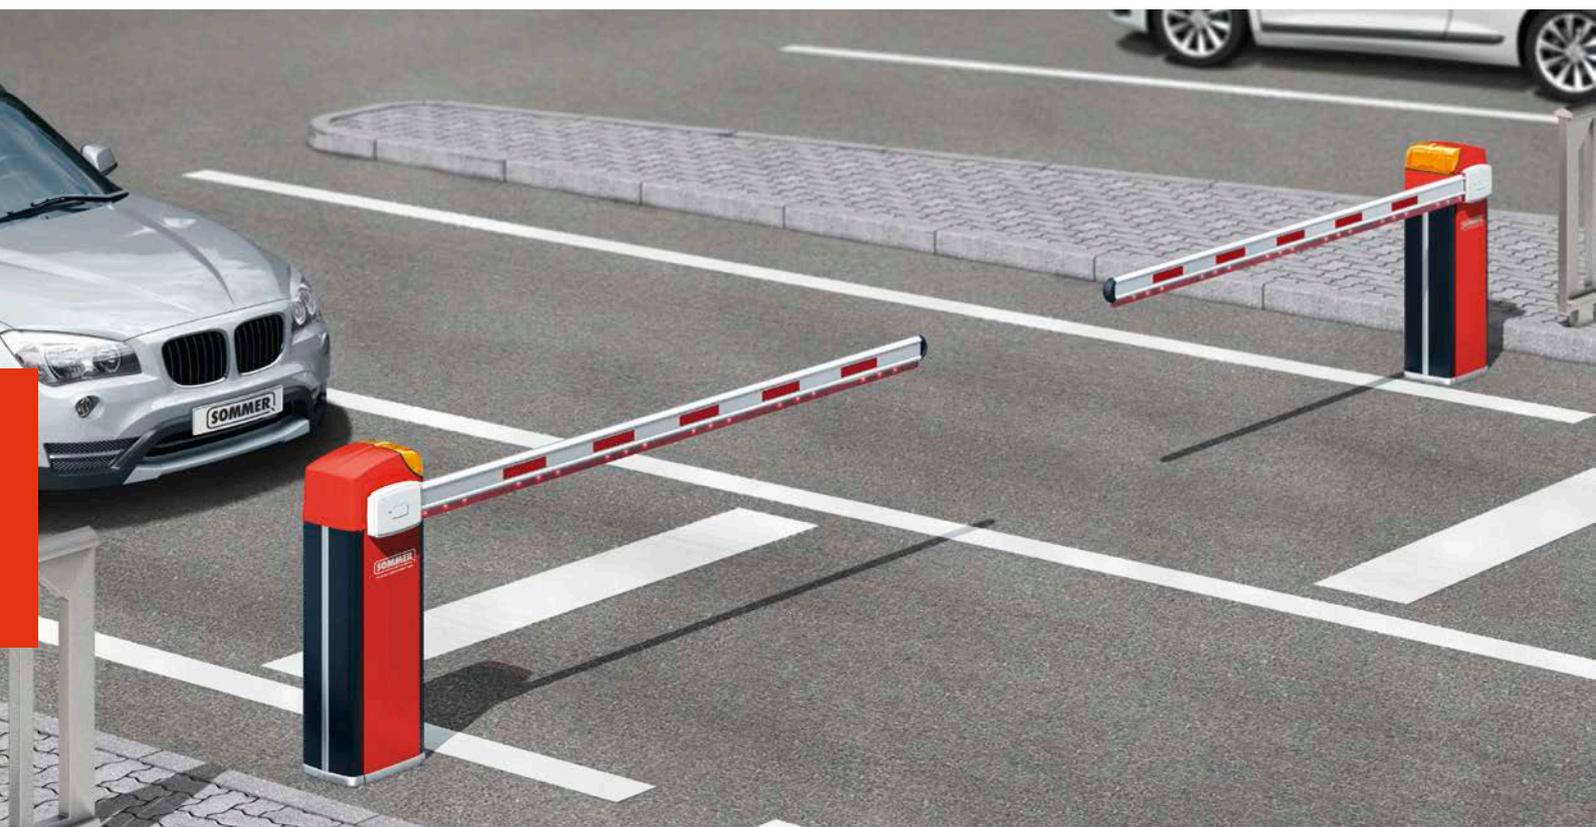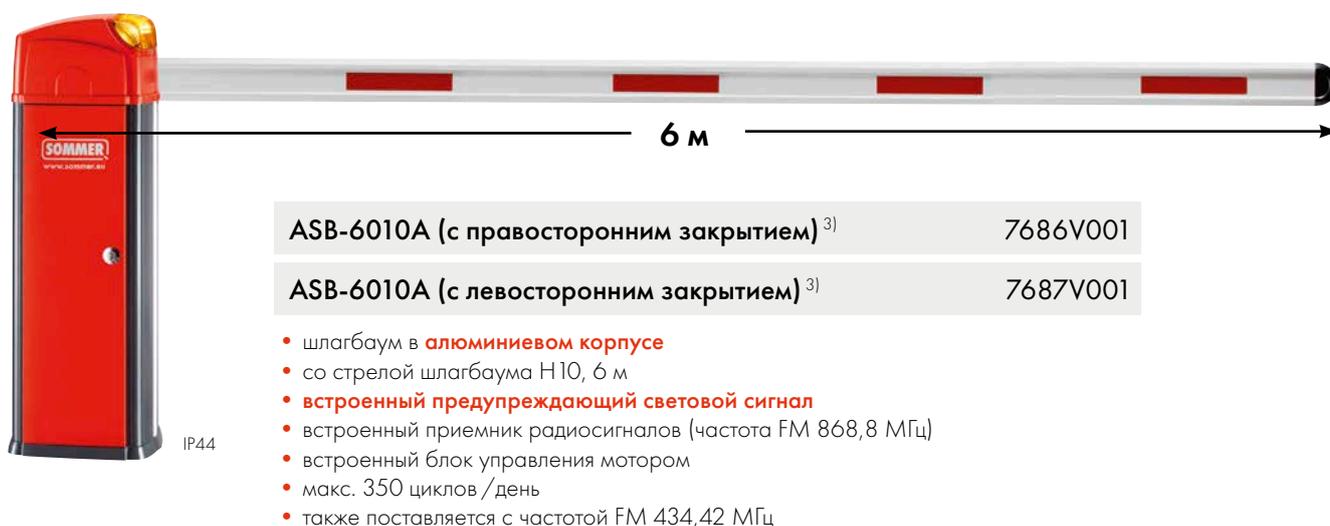



ASB-5014A (с правосторонним закрытием)³⁾ 7688V001

ASB-5014A (с левосторонним закрытием)³⁾ 7689V001

- шлагбаум в **алюминиевом корпусе**
- со стрелой шлагбаума H14, 5 м **со светодиодным освещением**
- **встроенный предупреждающий световой сигнал**
- встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
- встроенный блок управления мотором
- макс. 350 циклов /день
- также поставляется с частотой FM 434,42 МГц

IP44



ASB-5507A (с правосторонним закрытием)³⁾ **НОВИНКА** S10350-00001


ASB-5507A (с левосторонним закрытием)³⁾ **НОВИНКА** S10351-00001

- шлагбаум в **алюминиевом корпусе**
- с круглой стрелой шлагбаума D07, 5,5 м для лучшего сопротивления ветровым нагрузкам
- **встроенный предупреждающий световой сигнал**
- встроенный приемник радиосигналов (частота FM 868,8 МГц)
- встроенный блок управления мотором
- макс. 350 циклов /день
- также поставляется с частотой FM 434,42 МГц


IP44



ASB-6010

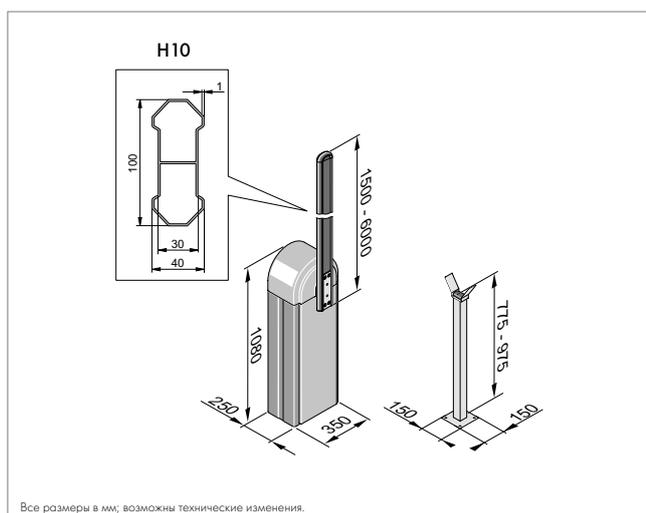

ASB-6010A, ASB-5014A и ASB-5507A

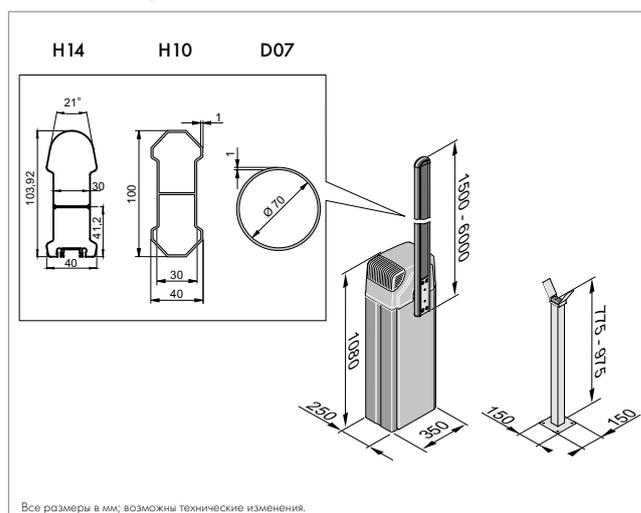

Принадлежности для шлагбаумов



Подвесная опора

S10880-00001

- подвесная опора из алюминия
- рекомендуется при длине стрелы шлагбаума > 3 м
- путь настройки 70 мм
- с монтажными материалами
- для стрелы шлагбаума арт. № H10 и D07

Опорная стойка

7625V000

- рекомендуется при длине стрелы шлагбаума > 3 м
- цвет: белый



Используйте только опорную стойку или подвесную опору!



Набор для переоборудования «светодиодная стрела шлагбаума»

7657V001


- для переоборудования шлагбаума ASB-6010A до модели ASB-5014A
- комплект поставки: стрела шлагбаума H14 (5 м) со светодиодным освещением, кожух стрелы шлагбаума и монтажный материал



Набор для переоборудования «круглая стрела шлагбаума»

НОВИНКА S10075-00001

- для переоборудования шлагбаума ASB-6010A до модели ASB-5507A
- обеспечивает лучшее сопротивление ветровым нагрузкам
- комплект поставки: стрела шлагбаума D07 (5,5 м) и монтажный материал



Профиль защиты кромки

НОВИНКА S10332-00001

- длина: 6 м; цвет: черный
- самоклеящийся, с одной стороны


Колонна выключателей с ключом

5031V000

- колонна из алюминия
- 1-контактная, с цилиндром
- DIN 30/10, 0 градусов
- с 3-мя ключами

Остальные кнопочные выключатели с ключом вы найдете, начиная со страницы 132.

IP54

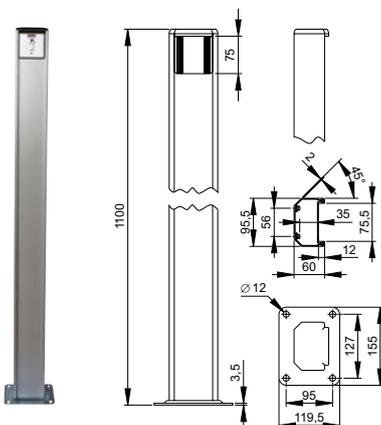

Все размеры в мм, возможны технические изменения.